



User Manual



TRUE WIRELESS EARBUDS / NAKAMICHI CERO


 [nakamichihomeaudio.com](https://www.nakamichihomeaudio.com)  [nakamichi.global](https://www.facebook.com/nakamichi.global)  [nakamichihomeaudio](https://www.facebook.com/nakamichihomeaudio)  [nakamichihomeaudio](https://www.instagram.com/nakamichihomeaudio)

Connect with us! Explore our social media channels to ask us questions, stay up to date with our latest news and products as well as to register your product warranty online.

КОМПЛЕКТАЦИЯ




Беспроводные наушники
Bluetooth 1 пара




Зарядный футляр
1 шт



Силиконовые вкладыши
3 пары




USB-кабель
1 шт




Руководство пользователя
1 шт

ВКЛЮЧЕНИЕ И BLUETOOTH СОЕДИНЕНИЕ

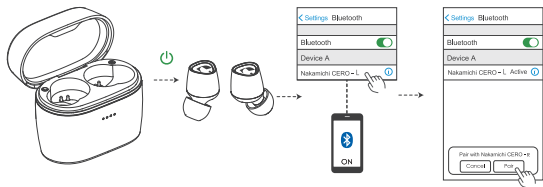


1. Извлеките оба наушника из зарядного чехла.
2. На вашем устройстве в списке доступных подключений найдите **«Nakamichi CERO-L»** и выполните Bluetooth-соединение.
3. В течении 3-х секунд появится запрос на создание пары со вторым наушником (Nakamichi CERO-R), примите его. На некоторых устройствах парное соединение произойдет автоматически, без запроса. В любом случае, для корректной работы наушников необходимо подключить второй наушник.
4. При последующем включении сопряженные наушники будут подключаться к устройству автоматически.
5. Чтобы использовать только один наушник (левый или правый), например, в режиме моно-гарнитуры, достаточно поместить второй наушник в зарядный чехол.

TWS СОЕДИНЕНИЕ

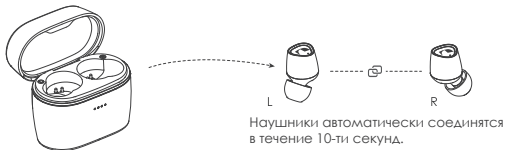

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Обратите внимание, чтобы надеть, снять или поправить наушники следует брать за корпус наушников, чтобы случайно не нажать на сенсорную кнопку.



ВЫКЛЮЧЕНИЕ



УПРАВЛЕНИЕ




L/R

Включить 



L/R

Выключить 



Наушники автоматически переходят в режим сопряжения после включения или извлечения из чехла

СБРОС ДО ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК

1. Поместите оба наушника в зарядный чехол (красные индикаторы на них начнут гореть постоянно).
2. Одновременно нажмите на оба наушника и удерживайте 10 секунд, пока фиолетовые индикаторы не мигнут три раза.




3. Извлеките левый и правый наушники из чехла. В течение 10-ти секунд наушники соединятся друг с другом (синие индикаторы будут быстро мигать, затем синий индикатор будет постоянно гореть на левом наушнике).




4. Наушники перейдут в режим сопряжения (синий и красный индикаторы будут попеременно мигать). Для подключения к своему устройству выполните действия, описанные ранее. **Внимание!** Если наушники до сброса уже были сопряжены с вашим устройством, необходимо удалить с него сохраненные bluetooth-соединения «Nakamichi CERO-L/R» и выполнить новый поиск.


Примечание. Если bluetooth-соединение с устройством не будет выполнено в течение 3-х минут, наушники автоматически выключатся.

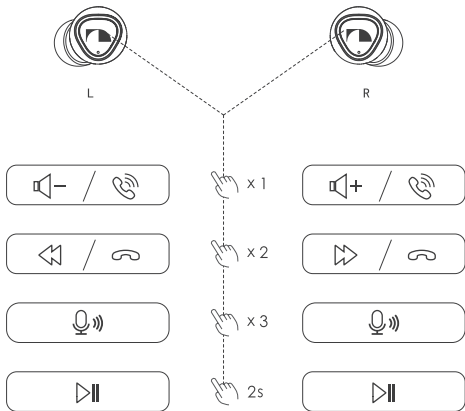

LED-ИНДИКАТОРЫ



Наушники заряжаются



Уровень заряда чехла



25%



50%



75%



100%



Синий
Включение



Красный
Выключение




Синий и красный мигают
попеременно
Режим сопряжения



Фиолетовый
Сброс до заводских настроек

ЗАРЯДКА



3.7V/400mAh



Зарядка в течение
примерно 2 часов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Nakamichi CERO поддерживают кодеки Qualcomm® aptX™ / AAC / SBC. В процессе bluetooth-сопряжения наушников и вашего устройства будет автоматически выбран один из кодеков aptX, AAC или SBC в соответствии с настройками вашего устройства.

Размер звукового драйвера	∅ 7 мм
Частотный диапазон	20 Hz – 20 kHz
Чувствительность	92 dB
Максимальный SPL	98 dB
Чувствительность микрофона	-42 dBv/Pa
Сопротивление	16 Ohm
Чипсет	Qualcomm QCC3020
Мощность передатчика Bluetooth	5 dBm
Частота Bluetooth	2.40 – 2.48 GHz
Версия Bluetooth	5.0
Профили Bluetooth	HFP, HSP, A2DP, AVRCP
Аудио кодеки	aptX, AAC, SBC
Поддержка голосового помощника	Android, iOS
Влагозащита	IPX4
Напряжение заряда футляра	DC 5 V
Встроенный аккумулятор футляра	3.7 V, 400 mA
Время зарядки наушников	≈ 1,5 часа
Время зарядки футляра	≈ 2 часа (16 часов воспроизведения)
Время воспроизведения музыки	≈ 5 часов
Вес	4.8 г (наушник)

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Используйте устройство только по прямому назначению в соответствии с предоставленной инструкцией.
- Не пытайтесь самостоятельно вскрывать корпус товара и осуществлять ремонт.
- В случае обнаружения недостатков или дефектов, обращайтесь за гарантийным обслуживанием в соответствии с информацией из гарантийного талона.
- Особые условия хранения, реализации и (или) транспортировки не предусмотрены.
- Избегайте воздействия экстремальных температур, длительного воздействия влаги, сильных магнитных полей.
- Устройство предназначено для работы в жилых зонах.
- Срок годности не ограничен при соблюдении условий хранения.
- Пожалуйста, не утилизируйте устройства с литий-ионными аккумуляторами вместе с бытовыми отходами.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Торговая марка	Nakamichi
Назначение товара	Пользовательские наушники
Страна происхождения	Китай

Гарантийный период	1 год
Срок службы	2 года

Информация о сервисных центрах:	www.nakamichi.ru
------------------------------------	--

